


## OT41型

写真はZ型  
(タタキ台・オプション)

上製本・並製本を  
クラフトロール紙  
で包む。

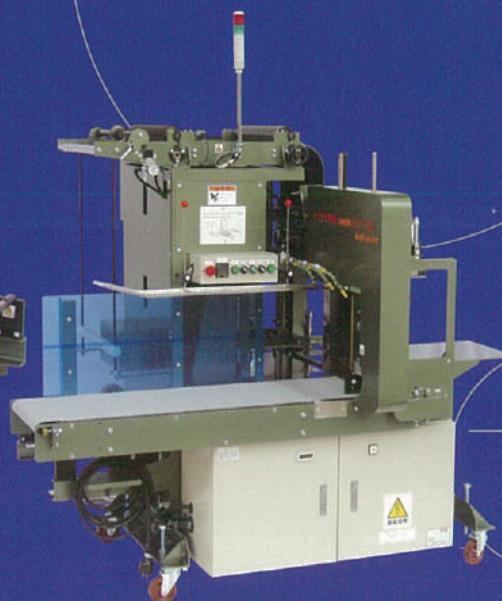

## OT22型

写真はS型

# TOM®

## 書籍自動包装機

### OT41型／OT22型

(本体色はオプションのハンマートングリーンです。)

### 特徴

#### OT41型／OT22型

本機はクラフトロール紙で書籍束を自動的に側面貼合わせにて帯封包装する機械です。包装形態は帯掛け及び耳出しです。

(但し完全包装については手作業になります。)

- B6判～B4判(OT41型)・A6判～A4判(OT22型)の上製本・並製本に適しており、作業能率の向上に貢献します。クラフトロール紙を使用するためノリシロ面積が一定し、人件費と約3割の包装紙が節約されます。  
側面接着で帯封をしていますから、均一且つ十分な包装強度を保っています。
- レイアウトに応じて4タイプ(U型・Z型・J型・S型)より仕様を選択して作業の流れに順応可能です。
- 包装後クラフト紙上面に「書名」「整理番号」等が自動的に騰写スタンプされますから管理・出荷の面において便利です。

#### OT51型

耳出し包装されたワークを自動的にキャラメル包装して、クラフト粘着テープにて封かんする機械。

この機械とOT41型／OT22型を連結することにより完全包装が出来ます。




# TOM<sup>®</sup>


## 書籍自動包装機 クラフトパッカー OT41型 / OT22型

### クラフトパッカーOT型仕様一覧

#### ■平面図

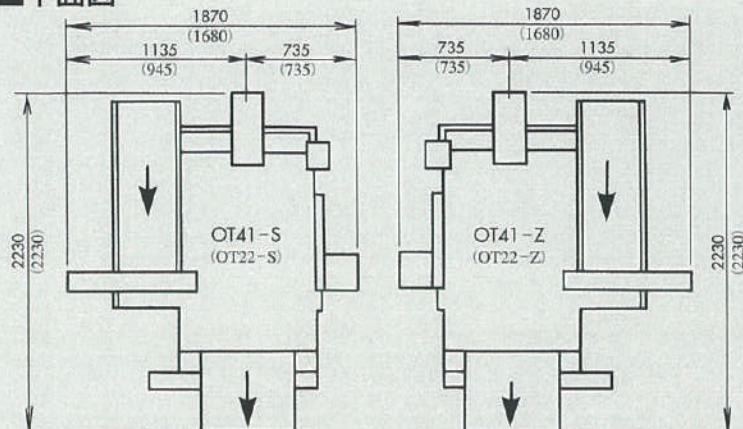

#### ■カット説明図

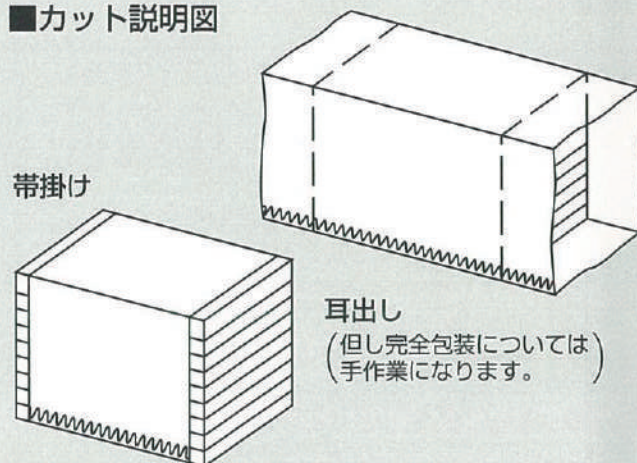

機種	OT41型	OT22型
包装範囲	大きさ B6判～B4判 高さ 100～350mm 小口2本掛け B6判まで 天地2本掛け B5判まで 但し耳出し完包はA4判まで	大きさ A6判～A4判 高さ 100～350mm 小口2本掛け 新書版まで 天地2本掛け A5判まで 但し耳出し完包はB5判まで
包装紙	クラフトロール紙坪量 60～80g 最大外径 480mm 紙管内径 75～80mm 紙幅 100～600mm 1巻の長さ 1400～1600m	クラフトロール紙坪量 60～80g 最大外径 480mm 紙管内径 75～80mm 紙幅 100～450mm 1巻の長さ 1400～1600m
処理能力	最高9束/分	
接着方法	ローラーによる転写式	
接着剤	当社指定	
使用電力本体	3相 200V (消費電力1kW/h)	
コンプレッサー	3相 200V 2.2kW (消費電力3kW/h)	
ドライヤー	単相 100V 3.7kW	
エア源	常用圧力 0.5MPa 所要空気量 260Nℓ/分	
レイアウト		
機械寸法(mm)	全幅1870×全長2230×全高1740 (2157表示灯2段) (2192表示灯3段・オプション) 搬出高さ780	全幅1680×全長2230×全高1740 (2157表示灯2段) (2192表示灯3段・オプション) 搬出高さ780
機械重量	850kg	730kg
塗装色	本体 日塗工 U22-80C/制御盤 日塗工 U25-70B	
オプション	耳切りスリッター装置/横面自動スタンプ装置/クラフトロール紙上下移動式/ クラフトロール紙残量表示装置/タタキ台/指定色	



この製品は、ISO9001の要求事項に適合し、ピーイサーティフィケーションから認証された品質マネジメントシステムの管理下で生産されたものである。

## 山田機械工業株式会社

本社・工場 〒285-0802 千葉県佐倉市大作2-3-1 佐倉第三工業団地  
TEL.043(498)2711(代)FAX.043(498)4330  
東部営業部 〒285-0802 千葉県佐倉市大作2-3-1 佐倉第三工業団地  
TEL.043(498)1000(代)FAX.043(498)0106  
西部営業部 〒669-1339 兵庫県三田市テクノパーク5-1  
TEL.079(560)0885(代)FAX.079(560)0886  
名古屋営業所 〒454-0849 愛知県名古屋市中川区小塚町59  
TEL.052(361)2101(代)FAX.052(361)2103  
スターメンテナンス事業部 〒669-1339 兵庫県三田市テクノパーク5-1  
TEL.079(560)0880(代)FAX.079(560)0881

URL <http://www.tom-yamada.co.jp/> E-mail [sales@tom-yamada.co.jp](mailto:sales@tom-yamada.co.jp)

#### ◆代理店・販売店


※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。



### ホットメルトボンド仕様

— 書籍自動包装機 —

クラフトロール紙で上製本・並製本の書籍束を自動的に側面貼合わせにて帯封包装する機械です

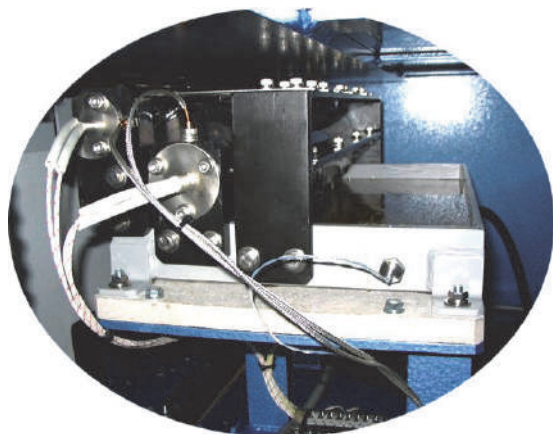

ボンドタンク部




OT41型


#### [ホットメルトボンド仕様]のメリット

① 接着時間の短縮により  
**処理能力UP**(9束/分が10束/分に向上)

② 包装されたワークの仕上り状態が安定



帯掛け



耳出し(人手による手作業で完全包装になります)



③ ホットメルトボンド用ウィークリータイマー付きで、毎日定刻に作業準備が完了  
(ボンドの種類や量によりますが、1~1.5時間掛けて、固化したボンドを液状に融かします)

④ 終業時に**洗浄作業がいらぬ**  
(ボンドタンク・ボンドローラ・転写ローラなどの**日々の洗浄が不要**)

⑤ **終業時に余ったボンドを捨てない**のでムダが出ない

⑥ ボンドを下水道に流さないで環境に優しい



## 山田機械工業株式会社

E-mail : sales@tom-yamada.co.jp  
URL : http://www.tom-yamada.co.jp/

東部営業部  
TEL. 043-498-1000 FAX. 043-498-0106  
西部事業部  
TEL. 079-560-0885 FAX. 079-560-0886  
名古屋営業所  
TEL. 052-361-2101 FAX. 052-361-2103